

Instalace zařízení - WiFi

Krok 1 – Zapněte monitorovací zařízení

Připojte Raspberry Pi k solárnímu měniči a zapněte jej.

Krok 2 – Připojte se k přístupovému bodu WiFi

Zařízení vytvoří přístupový bod WiFi. Pro připojení k němu použijte svůj notebook, tablet nebo mobilní telefon:

Jméno sítě (SSID): SolarAssistant
Heslo: solar123

Krok 3 – Otevřete webovou stránku zařízení

Otevřete níže uvedenou adresu URL v libovolném prohlížeči Vašeho tabletu či telefonu:

<http://10.0.0.5>

Poznámka: Pokud používáte svůj mobilní telefon nebo tablet, budete muset vypnout mobilní data, abyste se ujistili, že místo mobilních dat používá Wi-Fi.

Krok 4 – Dejte zařízení své přihlašovací údaje k WiFi

Jakmile otevřete webovou stránku zařízení, budete přesměrováni na konfigurační stránku. Zadejte jméno své domácí WiFi sítě (SSID) a heslo a klikněte na Submit.



The screenshot shows the 'Network settings' page of the SolarAssistant web interface. It features two input fields: 'Wifi SSID' with the value 'Home-WiFi' and 'Password' with masked characters. Below these is the 'Interface status' section, which lists 'Internet' with IP 121.244.75.244 and 'wlp59s0' with IP 10.0.0.121, both marked as 'Up'. A 'Submit' button is located at the bottom right of the form area.

Přepněte ve svém telefonu/tabletu WiFi na stejnou síť, ke které se zařízení pokouší připojit (domácí síť).

Krok 5 - Najděte zařízení v místní síti


Otevřete <https://solar-assistant.io/sites/local> a najděte své zařízení v místní síti.

Poznámka: Pokud se zařízení nepodařilo připojit k vaší WiFi síti, znovu spusťte WiFi přístupový bod. Vraťte se ke kroku 2.

Krok 6 – Aktivujte nebo zaregistrujte stránku

Pokud jste zakoupili kompletní zařízení, bude již od prodejce aktivováno. Pokračujte a zaregistrujte jej, abyste povolili vzdálený přístup. Během registrace budete vyzváni k vytvoření vlastního přihlašovacího jména a hesla.

Pokud se Vám zobrazí stránka s logem „Ostrovní elektrárny“ , klikněte na „Configuration“ a registrujte zařízení – vyberte jméno vlastníka a jméno domény, která bude součástí webové adresy.

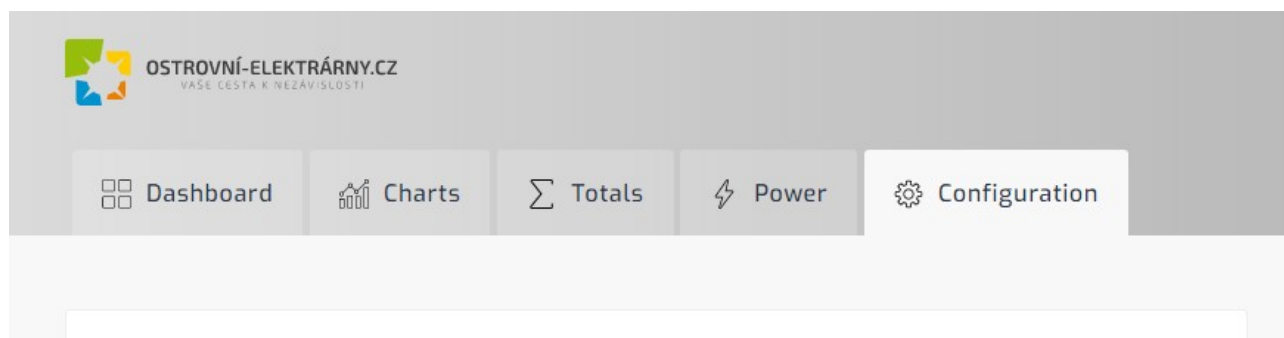

General

Site owner: Unregistered


Site URL: Unregistered

Restart device

Set password

Register site

Pokud jste si zakoupili možnost „pouze software“ a používáte vlastní Raspberry Pi, tlačítko „Aktivovat nyní“ zvládne aktivaci a registraci v jednom kroku.

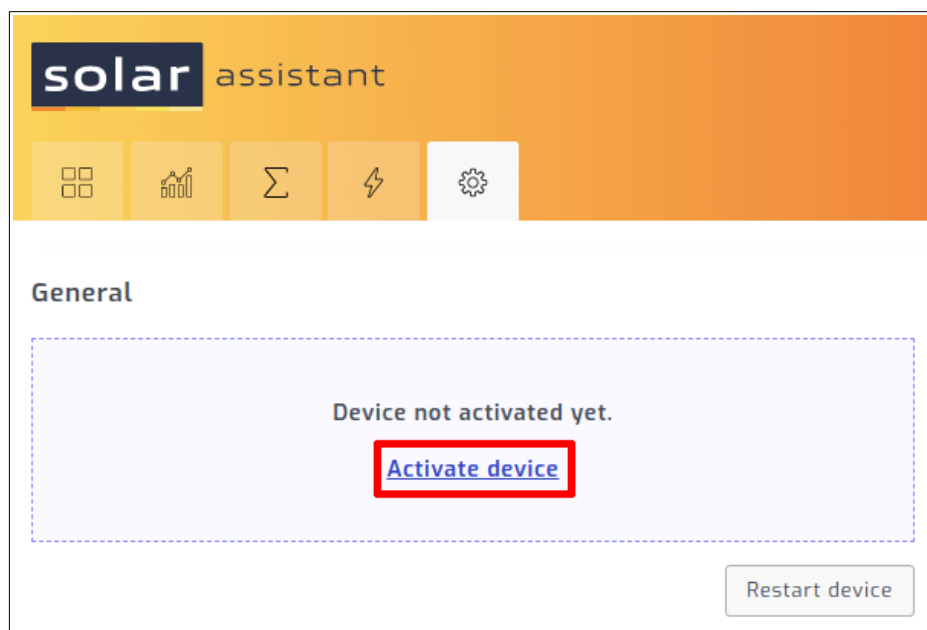

Krok 6 – Spust'te monitorování

Po aktivaci můžete vybrat variantu měniče a způsob monitorování baterie a kliknout na připojit. Pokud potřebujete pomoc s výběrem svého solárního zařízení, kontaktujte naši technickou podporu.

Inverter

Model:

Interface:

Battery

Battery: