


000000V16

Nástěnná baterie LFP



Funkce

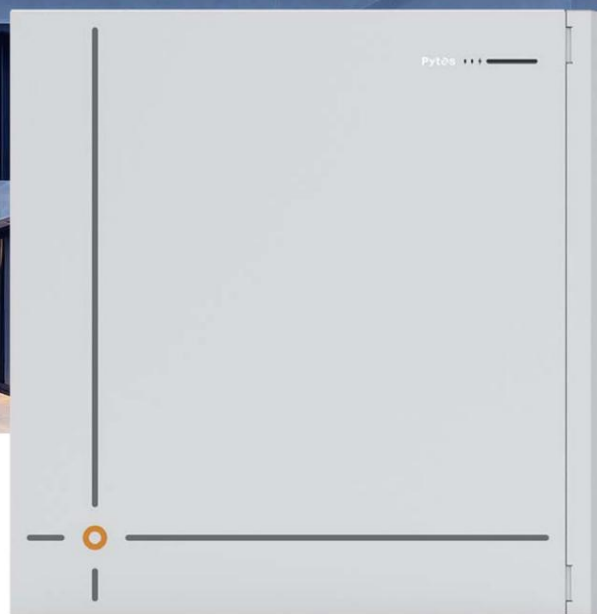

Baterie do každého počasí

- Krytí IP66
- Integrovaná vyhřívací podložka



Bezpečné ochrany

- Integrovaný jistič baterie
- Aerosolové hašení požáru



Silný

- Výstupní výkon 200 A/10,24 kW



Robustní

- jmenovitá energie 16 kWh



Široká kompatibilita

- Komunikace v uzavřené smyčce s většinou měničů



Snadná instalace

- Nástěnná / zemní montáž
- Rychlé uvedení do provozu

Specifikace V16

Elektrický

Jmenovité napětí	51,2 V
Jmenovitá kapacita	314Ah
Jmenovitá energie	16,07 kWh
Rozsah provozního napětí	46,5 V ~ 56,8 V
Doporučený nabíjecí proud	125 A (6,4 kW)
Doporučený vybíjecí proud	150 A (7,68 kW)
Maximální vybíjecí proud	200 A (10,24 kW)

Generál

Chemie	LFP
Struktura	Integrovaný DC jistič a obvod předběžného nabíjení
Komunikační rozhraní	RS485 / CAN / WIFI / suchý kontakt
Rozměry	700 x 671 x 260 mm / 27,56 x 26,42 x 10,24 palce
Hmotnost	130±0,5 kg / 287,7±1,1 lbs
Provozní teplota	Nabíjení: 0~55°C / 32~131°F Vybíjení: -20~55°C / -4~131°F
Vyhřívací podložka (integrovaná)	Provozní teplota -18°C~15°C / 0°F ~ 59°F
Stupeň krytí:	IP66
Životnost*	8000 cyklů
Záruka	10 let
Požární bezpečnost	Integrovaný modul pro hašení aerosolů

* Zkušební podmínky: 25 °C, 0,5 °C/0,5 °C, 90 % DoD, 70 % EOL)

Shoda s normami

UN38.3, CE, IEC62619, UL1973, UL9540, UL9540A, CEC, SGIP